Weitere Behandlungseinheiten und Carts:

Serie 1
Aluminium Core

Sd-150



Sd-25



Sd-175



Sd-150 *Scandinavian*
Sd-150 *Scandinavian* LEFT
Sd-150 *Scandinavian* ALONE
Sd-25 *Scandinavian*
Sd-25 *Scandinavian* LEFT
Sd-25 *Scandinavian* ALONE
Sd-60
Sd-60 *Scandinavian*
Sd-60 *Scandinavian* LEFT

Sd-60 *Scandinavian* ALONE
Cd-25
Ancar 3250
Ancar 3200
Ancar 3200 HB
Ancar 3100
Ancar 3100 + Cd-25
Ancar 3000
Ancar 3000 + Cd-25

Serie 3
Touch Expert

Sd-300 *Touch Expert*



Sd-350 *Touch Expert*



Sd-80 *Touch Expert*



Sd-300 *Scandinavian*
Sd-300 *Scandinavian* LEFT
Sd-300 *Scandinavian* ALONE
Sd-80 *Scandinavian*
Sd-80 *Scandinavian* LEFT
Sd-80 *Scandinavian* ALONE
Ancar 3100 + Cd-80 *Touch Expert*
Ancar 3000 + Cd-80 *Touch Expert*
Cd-80 *Touch Expert*

Serie 5
Touch Expert

Sd-550 *Touch Expert*



Sd-575 *Touch Expert*



Sd-580 *Touch Expert*



BIS ZU 5 Jahre GARANTIE

Die genauen Geschäftsbedingungen erfahren Sie bei Ihrem offiziellen Vertriebshändler.

QS4 LEA 047.V5

Änderungen an Design und/oder technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung möglich. In Europa hergestellt. 1. Ausgabe Februar 2017.

Ancar Deutschland GmbH
Eferenstr. 7
78628 Rottweil (Deutschland)
Tel. 07403-91408-0
info@ancar-deutschland.com

Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42
08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97
www.ancar-online.com - ancar@ancar-online.com

Ancar
DENTAL INTELLIGENCE *with heart*

Seit 1958

Serie 7
Sit Down Naturally

komfortabel
elegant
anders

Sit Down Naturally



FERTIGUNGSTRADITION SEIT 1958.

TECHNOLOGIE, SERVICE UND ZUVERLÄSSIGKEIT.

Ancar
DENTAL
INTELLIGENCE
with heart

Seit 1958

WILLKOMMEN BEI ANCAR

Als wir im Jahr 1988 das Modell Pyrinee vorgestellt hatten, das unsere erste Behandlungseinheit und zu jener Zeit das einzige von Ancar hergestellte Modell war, konnten wir weder voraussehen noch uns in den kühnsten Träumen vorstellen, wie groß und international bekannt die Marke 30 Jahre später sein würde.

Es war auch in der Tat kein Kinderspiel, den heutigen Unternehmensstatus zu erreichen. Dank großer Willenskraft, Besonnenheit und Bescheidenheit haben wir es geschafft, uns auf einem äußerst harten, anspruchsvollen und umkämpften Markt zu behaupten und uns einen Namen zu machen sowie gleichzeitig eine Marke zu etablieren, die in 32 Ländern in Europa, Nahost, Ozeanien und dem Maghreb hoch geschätzt ist.

Seit 1958 war es die Liebe zum Design sowie zur Entwicklung und Innovation, die als Antriebsmotor unseres gesamten Schaffens diente, mit dem Ziel, den Fachkräften der Dentalbranche hochwertige, langlebige sowie hoch leistungsfähige Behandlungseinheiten zu bieten.

Aktuell umfasst unser Produktsortiment über 40 unterschiedliche Modelle, die ausnahmslos aus Aluminium gefertigt sind. Ergonomische und technische Ausgereiftheit sowie Zuverlässigkeit stellen die ideale Grundlage für die Konzipierung eines Dentalgerätesortiments mit hochmoderner Funktionalität, erstklassiger Qualität, hoher Lebensdauer und einwandfreier Leistungsfähigkeit dar.

Der Erfolg von Ancar im Laufe unserer knapp 60-jährigen Unternehmensgeschichte ist nicht der Verdienst des einen oder anderen, sondern der Verdienst aller Beteiligten als ein großes Team! Unser bisheriger Werdegang als auch unsere Zukunft basieren einzig und allein auf ehrlicher und fachmännischer Zusammenarbeit im Team.

“Das ist unsere Geschichte, das ist unsere Philosophie, das ist unsere Engagement”.

Antoni Carles Bosch
General Manager



Antoni Carles Pujol
Gründer



Antoni Carles Bosch
General Manager

Serie 7

Sit Down Naturally

Eine unwiderstehliche Ausrüstungsserie die auf natürlichste Weise Bequemlichkeit am Arbeitsplatz gewährleistet.

■ Die ausgereifte Optik des neuen S7 ist jetzt zum Greifen nah. Neben der Eleganz ohnegleichen des gesamten Produktsortiments von Ancar zeichnet sich auch diese Neuheit durch seine Zuverlässigkeit und Arbeitsergonomie aus.

Ein Qualitätsprodukt mit ausgeklügelter Bauweise auf Grundlage erstklassiger Fertigungsmaterialien, das allen Anforderungen einer modernen Zahnarztpraxis gerecht wird und den beruflichen Alltag zahnheilkundlicher Fachkräfte erleichtert. Selbstverständlich gefertigt aus Aluminium.



Patientstuhl S7

■ Unübertroffene Eleganz sorgt zusammen mit ausgereifter Ergonomie für eine exklusive Lösung für Fachkräfte aus dem Bereich der Zahnheilkunde, die bei Ihrer Arbeit nicht nur Wert auf praktische Details, Bequemlichkeit und Perfektion legen sondern auch auf den Komfort des Patienten. Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten des Patientenstuhls S7 zusammen mit unseren Modellen der Reihe Scandinavian Alone!

S7

Sit Down Naturally







DIE NATÜRLICHSTE ART DER PATIENTENBEHANDLUNG

Sd-710
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-60 *Scandinavian* ALONE



■ Praktische und übersichtliche Arbeitseinheit bestehend aus Prohphylaxe-/KFO-Einheit, dem ergonomischen Patientenstuhl S7 und dem zusätzlichen Instrumentenhalter für die bequeme und fachmännische Ausführung von Prophylaxe- oder kieferorthopädischen Behandlungen.

PROPHYLAXE-/KFO-EINHEIT - PRAKTISCH UND KOMPAKT

Sd-715
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-150 *Scandinavian* ALONE



■ Kommen Sie in den Genuss der Vorzüge dieses Patientenstuhls, das beste Beispiel für Ergonomie, Zuverlässigkeit und Funktionalität mit Option zur Anpassung beliebiger Instrumente.

ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

Sd-717
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-175 *Scandinavian* ALONE



■ Bei der Konzipierung aller Produkte von Ancar werden stets nicht nur die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern berücksichtigt sondern auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen der einzelnen Fachkräfte. Entdecken Sie die Fusion der Merkmale einer elektropneumatischen Einheit in Schwebetischversion mit dem neuen Patientenstuhl S7.

EINZIGARTIGE OPTIONEN - ÜBERZEUGENDES DESIGN

Sd-718
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-25 *Scandinavian* ALONE (Sd-60 *Scandinavian* ALONE + Cd-25)



■ Auf Grundlage der speziellen Merkmale jeder einzelnen Dentalpraxis und der Unterschiede zwischen den Arbeitsweisen unterschiedlicher Fachkräfte, sowie mit dem Ziel, die Ausrüstungen an die verschiedenen Anforderungen anzupassen, hat Ancar ein Ausrüstungsmodell mit Spüleinheit und Instrumentencart entwickelt.

KOMPLETTEINHEIT IN ELEKTROPNEUMATISCHER AUSFÜHRUNG

Sd-730
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-300 *Scandinavian* ALONE



■ Die unwiderstehliche Bequemlichkeit und die leichte Zugänglichkeit des S7 vereint mit den maßgeblichen Vorteilen der Elektronikausrüstung von Ancar. Genießen Sie die Vorteile der modernsten Medizintechnik namens Touch Expert, ein Produkt der Oberliga von Ancar, das den Fachkräften aus der Zahnheilkunde ein größeres Leistungsspektrum, maximale Präzision sowie eine Detailgenauigkeit bietet, die der Perfektion sehr nahe kommen.

DAS KOMPLETTPAKET AUS BEQUEMLICHKEIT UND TECHNOLOGIE

Sd-735
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-350 *Scandinavian* ALONE




■ Die Sd-735 verkörpert die elegante Anpassung an die Schwebetischversion mit dem Ziel, dem Zahnarzt ein neuartiges Arbeitssystem zu offerieren, dank welchem der Arzt entscheidet, mit welcher Version er bei jeder Behandlung am bequemsten arbeitet. Zudem ausgestattet mit der bewährten “Touch Expert”-Technik, ein Produkt der Oberliga von Ancar, das den Fachkräften aus der Zahnheilkunde ein größeres Leistungsspektrum bietet.

KOMBINATION AUS FUNKTIONALITÄT UND TECHNIK

Sd-738
Sit Down Naturally

Patientstuhl S7 + Sd-80 *Scandinavian* ALONE (Sd-60 + Cd-80)

■ Das Modell Sd-738 passt sich dank der Kombination aus den Vorzügen des Patientenstuhls S7 mit jenen des elektronischen Carts Cd-80 plus Ausstattung mit “Touch Expert”-Technik den Anforderungen des Zahnarztes an und verkürzt zudem die Behandlungsdauer.

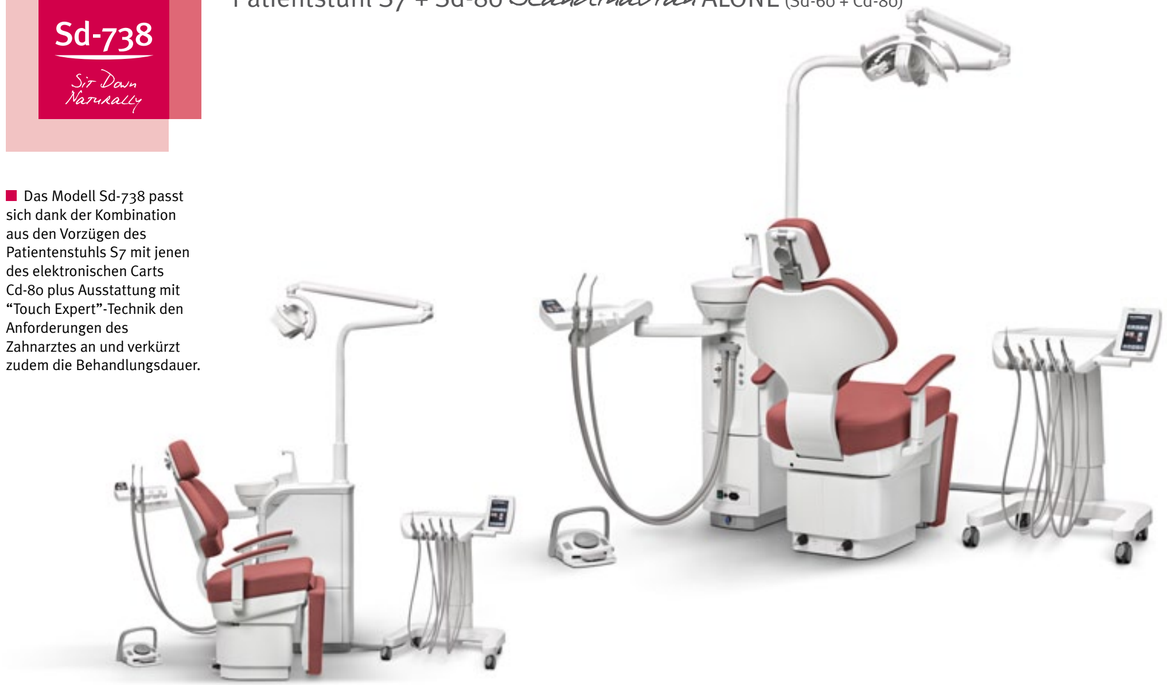

MOBILITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT STETS ZU IHREN DIENSTEN

Technische Daten

Patientstuhl S7



Spannung 220-240 v.
Frequenz 50/60 hz.
Max. Leistungsaufnahme 400 w.
Elektrische Schutzklasse I tipo B
Betriebsart: Aussetzbetrieb
Höchstzulässige Traglast (Patient): 160 kg
Stellweg: 300 mm
Minimale Sitzhöhe: 480 mm
Maximale Sitzhöhe: 780 mm (Hub 300 mm)
Automatisch ausfahrbar: Fußstütze
1 Joystick Stuhlsteuerung
1 Joystick für 4 Positionsspeicherplätze
Standardausführung für Bodenmontage
Wahlweise mit Sockel als Standfuß für den Stuhl ohne Bodenmontage

Technische Daten

Patientstuhl S7 + Stand Alone elektropneumatische Einheit

Sd-710 /(S7 +Sd-60 *Scandinavian* ALONE)
Sd-715/ (S7+Sd-150 *Scandinavian* ALONE)
Sd-717/ (S7 +Sd-175 *Scandinavian* ALONE)
Sd-718 / S7+Sd-25 *Scandinavian* ALONE (Sd-60 *Scandinavian* ALONE + Cd-25)

Spannung	220 - 240 V~
Frequenz	50 – 60 Hz
Luftdruck	5,5 Bar
Wasserdruck	3 Bar
Leistung	1.400 W
Typ elektrischer Schutz	I
Betriebstyp	Intermittierend
Max. Belastbarkeit Behandlungsliege	160 kg
Max. Belastbarkeit Tray	2 kg
Instrument elektrischer Mikromotor	24 Vdc / 65 W
Instrument Mikromotor MX	24 Vdc / 60 W (130 W pico)
Halogenleuchten Instrumente	3v – 7v / 2.5 W
Zahnsteinentfernungsgerät	24 Vac / 35 W
Polimerisationslampe	24 Vac / 150 W
3-F-Spritze	
Klassifikation der Einheit nach 93/42/CEE	Klasse IIa
Isolierung	Typ B
Netto- /Bruttogewicht	340 kg / 400 kg
Typ der Behandlungseinheit	Elektropneumatisch
Typ der Installation	Permanent
Hauptsicherung	6.3 A / 250 V
Sicherung der Elektronik Bewegungssteuerung	T 32 mA / 250 V
Sicherung des Transformators 9015093 PCB TT	TT 2.5 A / 250 V
Schutz erste Leitung 24 V ac (gelb/blau)	Polyswitch RUE600
Schutz zweite Leitung 17 V ac (rot/rot)	Polyswitch RUE600 + RUE185
Nebenausgänge 24 V ac	4 x speifontäne
	1 x Anschlussbox
Anschluss Absaugung	500 W / 230 V Relays 20 A / 250 V
Freier Anschluss AUX (Anschlussbox)	Max 250 V / 5 A



Sd-717

Technische Daten

Patientstuhl S7 + Stand Alone vollelektronische Einheit

Sd-730: S7+Sd-300 *Scandinavian* ALONE
Sd-735: S7+Sd-350 *Scandinavian* ALONE
Sd-738: S7+Sd-80 *Scandinavian* ALONE (Sd-60 + Cd-80)

Spannung	220 - 240 V~
Frequenz	50 – 60 Hz
Luftdruck	5,5 Bar
Wasserdruck	3 Bar
Leistung	1400 W
Typ elektrischer Schutz	I
Betriebstyp	Intermittierend
Max. Belastbarkeit Behandlungsliege	160 kg
Max. Belastbarkeit Tray	2 kg
Instrument elektrischer Mikromotor	24 Vdc / 65 W
Instrument Mikromotor MX	24 Vdc / 60 W (130 W pico)
Halogenleuchten Instrumente	3v – 7v / 2.5 W
Zahnsteinentfernungsgerät	24 Vac / 35 W
Polimerisationslampe	24 Vac / 150 W
3-F-Spritze	
Klassifikation der Einheit nach 93/42/CEE	Klasse IIa
Isolierung	Tipo BF
Netto- /Bruttogewicht	340 kg / 400 kg
Typ der Behandlungseinheit	Electrónica
Typ der Installation	Permanente
Hauptsicherung	T 6.3 A / 250 V
Sicherung der Elektronik Bewegungssteuerung	T 32 mA / 250 V
Sicherung des Transformators 9015093 PCB TT	TT 2.5 A / 250 V
Schutz erste Leitung 24 V ac (gelb/blau)	Polyswitch RUE400
Schutz zweite Leitung 17 V ac (rot/rot)	Polyswitch RUE400 + RUE600
Schutz zweite Leitung 17 V ac (rot/rot)	Polyswitch RUE600 + RUE185
Nebenausgänge 24 V ac	4 x speifontäne
	3x Instrumentenablage
	1 x Anschlussbox
Anschluss Absaugung	500 W / 230 V Relays 20 A / 250 V
Freier Anschluss AUX (Anschlussbox)	Max 250 V / 5 A
Hauptelektroventile	24 Vdc



Sd-735

Technische Daten



	S7	S7 + Cd-25	S7+Cd-80	Sd-710	Sd-715	Sd-717	Sd-718	Sd-730	Sd-735	Sd-738
FUNKTIONEN PATIENTENSTUHL										
• Höhenverstellbarer Patientenstuhl mit synchronisierter Rückenlehnen- und Fußteilbewegung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Max. Stuhlneigung: 90°.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• 1 Joystick Stuhlsteuerung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• 1 Joystick mit 4 Positionsspeichern.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• 2 wählbare Hubgeschwindigkeiten für Präzisionsbehandlungen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Standardausführung: Bodenmontage.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Sockel als Standfuß für den Stuhl ohne Bodenmontage.	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
• Fußteil höhenverstellbar mit automatisch ausfahrender Verlängerung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
FUNKTIONEN AUSRÜSTUNG										
• Multifunktionspedal zur Regulierung der Stuhlposition und Instrumentenbetätigung per Hebelbewegung mit Auswahloption für Wasser und Spanbläser.		√		√	√	√	√			
• Mikromotordrehzahl (M40) regulierbar bis 4000 U/min (selektiv) beziehungsweise 40.000 U/min (global).		√		√	√	√	√			
• Spraywasserintensität für jedes Instrument getrennt regulierbar.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Mikromotordrehrichtung und Intensität des Zahnsteinentfernungsgeräts wählbar.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Automatische An-/Abschaltfunktion der Behandlungsleuchte in Liege- und Spülposition.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Serienmäßig mit installierter 3-F-Spritze.		√		√	√	√	√			
• Serienmäßig mit installierter 6-F-Spritze aus Edelstahl.			√					√	√	√
• Optionaler Schnellanschlusskit: USB-Anschluss 2.0 + Wasser-/Luftanschluss.				Optional	Optional	Optional	Optional	√	√	√
• Zusätzlicher 230-V-Ausgang.				√	√	√	√	√	√	√
• Elektrisch gesteuerter Mikromotor mit Potentiometer.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Bis zu 8 Instrumente: 5 auf der Hauptablage und 3 am Zusatzhalter.		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
• Elektronisches Multifunktionspedal mit Proportionalregelventil für Wasseranwahl, Drehrichtungsumkehr des Mikromotors, Spanbläserfunktion und Patientenstuhlsteuerung			√					√	√	√
• Zusatzablage (285 x 190 mm) für kleinere Instrumente.					√	√		√	√	
• Turbine und Mikromotor (M40) am selben Schlauch austauschbar.			√					√	√	√
• Spüleinheit mit integrierter Anschlussbox				√	√	√	√	√	√	√
• Programmierbare Beleuchtung für Instrumente mit Licht.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
ERGONOMIE										
• Patientenstuhlregulierung per Fußschalter oder Tastatur.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Ergonomisch geformtes, intuitiv bedienbares “Easy Touch” Display, inklusive Anzeige der Drehrichtung des Mikromotors.		√		√	√	√	√			
• Federarm der Instrumentenablage mit mechanischem Ausgleichs- und pneumatischem Bremssystem.				√	√	√		√	√	
• Optional mit schmaler Rückenlehne.	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
• Patientenstuhl mit Trendelenburgbewegung und 5 Positionsspeichern (3 Arbeitspositionen, Nullstellung und Spülposition).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Speifontäne mit einem Schwenkbereich von 70º für das bequemere Arbeiten mit ZFA.				√	√	√	√	√	√	√
• Patientenstuhl absenkbar bis auf 480 mm.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Gelenk-Kopfstütze mit beliebiger Stellung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Dank der Höhenverstellung verfügen Zahnarzt und ZFA unter der Rückenlehne über reichlich Freiraum, um bequem in verschiedensten Stellungen arbeiten zu können.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Frontalansicht Patient.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Ansicht Mittellinie ohne Verzerrung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Mehr Präzision bei der Gestaltung der Okklusion.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Bessere Patient-Arzt-Kommunikation.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Einfaches Fotografieren von vorne.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Bessere Zugänglichkeit für ältere Menschen und Behinderte.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Dank des ausgeklügelten Designs schlanker und ranker Eindruck.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Lässt den Behandlungsraum größer erscheinen.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Höhenverstellbarer Assistenzelement (3 Positionen).				√	√	√	√	√	√	√

Technische Daten



Technische Daten

	S7	S7 + Cd-25	S7+Cd-80	Sd-710	Sd-715	Sd-717	Sd-718	Sd-730	Sd-735	Sd-738
MATERIALEN										
• ALUMINIUM CORE: Rahmenkonstruktion von Spüleinheit, Patientenstuhl und Fußschalter in Leichtbauweise aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Abdeckungen der Spüleinheit aus ABS				√	√	√	√	√	√	√
• Abnehmbare und thermodesinfizierbare Speischale aus Porzellan.				√	√	√	√	√	√	√
• Hochwertiger feuerhemmender und phtalatfreier “Soft plus” Polsterbezug.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN										
• Rückenlehne, höhenverstellbares Fußteil, ausfahrbare Fußablage, Joystick für die Steuerung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Am zusätzlichen Assistenzelement.				√	√	√	√	√	√	√
• An der Steuerungstastatur.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• An den optionalen Instrumenten (Turbine, Mikromotor und Zahnsteinentfernungsgerät) über den Fußschalter.		√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Konzipiert unter Einhaltung der EU-Richtlinie 93/42/CEE für medizinische Produkte. Konstruktion und Ausführung in Einklang mit den Sicherheitsvorgaben für Dentalprodukte und gemäß IEC-Standards.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
• Bei Anwahl eines zweiten Instruments								√	√	√
HYGIENE										
• Instrumentenhalter aus thermodesinfizierbarem Silikon.					√			√		
• Abnehmbare und thermodesinfizierbare Absaugschläuche.				√	√	√	√	√	√	√
• Leicht zu reinigender Saugfilter.				√	√	√	√	√	√	
• Ölabscheider für die Schmiermittel der rotierenden Instrumente.		√	√		√	√	√	√	√	√
• WEK-System zur effektiven Verhinderung von Biofilm in allen Wasser führenden Leitungen.				Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
• H1-System zur Desinfektion der Absaugschläuche.				Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
• Abnehmbare und bei 135ºC thermodesinfizierbare Speischale.				√	√	√	√	√	√	√
• Abnehmbarer Becherfüller für eine noch einfachere Reinigung.				√	√	√	√	√	√	√
• Amalgamabscheider und Trocken- bzw. Nassabsaugungssystem.				Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
PROGRAMMIERUNG										
• Mikroprozessorgesteuerte Elektronikeinheit mit “Touch Expert”-Touchscreen.			√					√	√	√
• Selbsttest der Ausrüstung bei Inbetriebnahme.			√					√	√	√
• Angaben zu Dentalpraxis, Datum und Uhrzeit.			√					√	√	√
• Programmierung für 4 unterschiedliche Benutzer mit separater Instrumentenkonfiguration für jeden Benutzer.			√					√	√	√
• Programmierung der Arbeitsparameter des Zahnsteinentfernungsgeräts in ENDO, PERIO, SCALER, Arbeitsbereich und Lichtintensität der Instrumente.			√					√	√	√
• Konfiguration der Arbeitsparameter des Mikromotors (mit ENDO-Funktionen): Drehmomentsteuerung in Ncm, Drehrichtung, Spülmodus (Spray/Wasser/Luft), Gegenwinkeltyp und zwei Geschwindigkeitsklassen: 200 bis 400.000 U/min oder 100 bis 4000 U/min			√					√	√	√
• Grafische Darstellung der Leistungsstufe des Zahnsteinentfernungsgeräts und der realen Arbeitsgeschwindigkeit der Turbine.			√					√	√	√
• Ausrüstungsgebrauchsstatistiken: Patientenstuhlverstellung, Instrumentengebrauch, häufige Warnmeldungen und jüngste Warnmeldungen.			√					√	√	√
• Erkennungs- und Überwachungssystem für Störungen und Warnmeldungen.			√					√	√	√
• Auswahl der Arbeitssprache.			√					√	√	√
• Count-Down-Funktion.			√					√	√	√
• Fülldauer für Spülbecher und Speischale regulierbar für gemeinsame oder separate Nutzung.			√	√	√	√	√	√	√	√
• “Update Device”-System: neueste Aktualisierungen der Software auch viele Jahre nach der Anschaffung.			√					√	√	√
•Automatische Spanbläserprogrammierung.			√					√	√	√



Especificaciones

Sit Dam Naturally

